

[Im'puls]


Produkte

Februar 2023

“
Menschen hören nicht
auf zu spielen, weil sie
alt werden, sie werden
alt, weil sie aufhören zu
spielen.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

”



Herzlich willkommen in der Welt der SpielplatzManufaktur,

nachdem unser Team über 15 Jahre Erfahrung im individuellen Spielanlagenbau sammeln konnte, präsentieren wir Ihnen mit Stolz die dritte Ausgabe der Katalogauswahl unserer "best of designs".

Sollte Ihnen unsere kleine Zusammenstellung einen [Im'puls] für mehr geben, stehen wir Ihnen selbstverständlich mit unserer individuellen Designabteilung für Spielplatzplanung zur Verfügung.

Wir kreieren aus Ihrem Impuls einen Ort zum Spielen und Erleben!

Ihr Team der

SpielplatzManufaktur

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite unter:

www.SpielplatzManufaktur.de

Inhaltsverzeichnis

01	Balancierklötzchen.....	6
02	Wackelbalken.....	8
03	Entdeckergrube.....	10
04	Kükenschaukel.....	11
05	Abenteuerschiff.....	12
06	Klettertrio.....	14
	Dortmund.....	16
07	Zick-Zack-Steg.....	18
08	Stufensteg.....	19
09	Kleiner Wasserlauf.....	22
10	Kletterwandkombination.....	24
11	Etagenbank.....	26
12	Hexagonpodest.....	27



Balancierklötzchen

Balancieranlage bestehend aus beweglichen Douglasienklötzern, welche mit Ketten am Handlauf und aneinander befestigt sind

Ausstattung:

- Konstruktion aus Douglasie 100 x 100mm, 50 x 100mm
- gelagert auf feuerverzinkten H- Pfosten-schuhen
- Ketten aus Edelstahl 6mm

Technische Daten:


Geräteraum: 5,00m x 0,90m x 1,35m
 Mindestraum: 4,4m x 8,0m
 max. Fallhöhe: 0,45m



Ein Abenteuer für Groß und Klein bei dem mit Geschick von einem Douglasienklotz zum nächsten balanciert werden kann. Die Klötze sind freischwingend mit Ketten aneinander befestigt. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob der Boden nun Lava ist, oder Krokodile in der Schlucht lauern, der Spaß ist garantiert. Nebenbei wird hier Balance, Tiefenwahrnehmung und Koordination trainiert.

Draufsicht

Maßstab 1:50

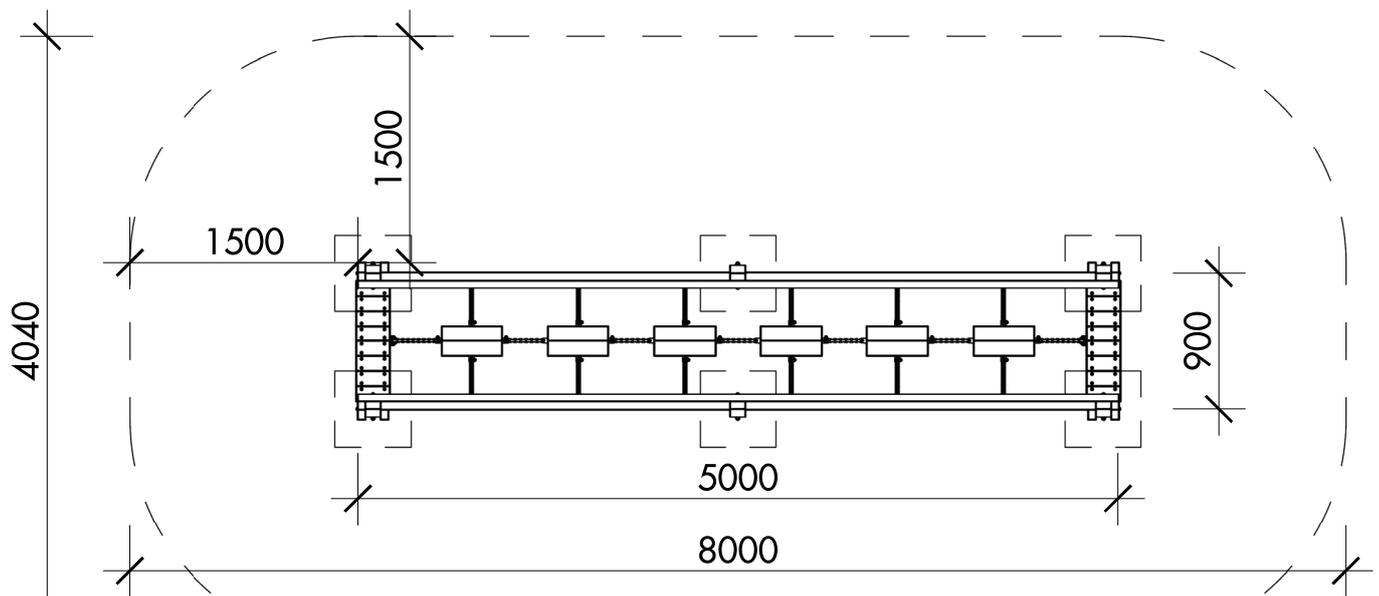



Wackelbalken



Beweglicher Robinienbalken, gelagert auf zwei Schwingfedern

Ausstattung:

- Robinienbalken Ø180-220mm
- 2 Schwingfedern Ø 200, Farbe rot


Technische Daten:

Geräteraum: 0,2m x 5,0m x 0,45m
 Mindestraum: 3,2m x 8,0m
 max. Fallhöhe: 0,45m

Hier ist Balance gefragt! Dieser runde Balken aus Robinie steht an beiden Enden auf großen Federn und ist dadurch zur Seite und nach oben und unten beweglich. Neben balancieren kann man hier auch gemeinsam im Stehen wippen oder als Gruppe versuchen, wie viele Menschen gemeinsam auf dem Balken stehen können. Die verwendete Robinie ist wildgewachsen, wodurch jeder Balken ein Einzelstück ist.

Draufsicht

Maßstab 1:50

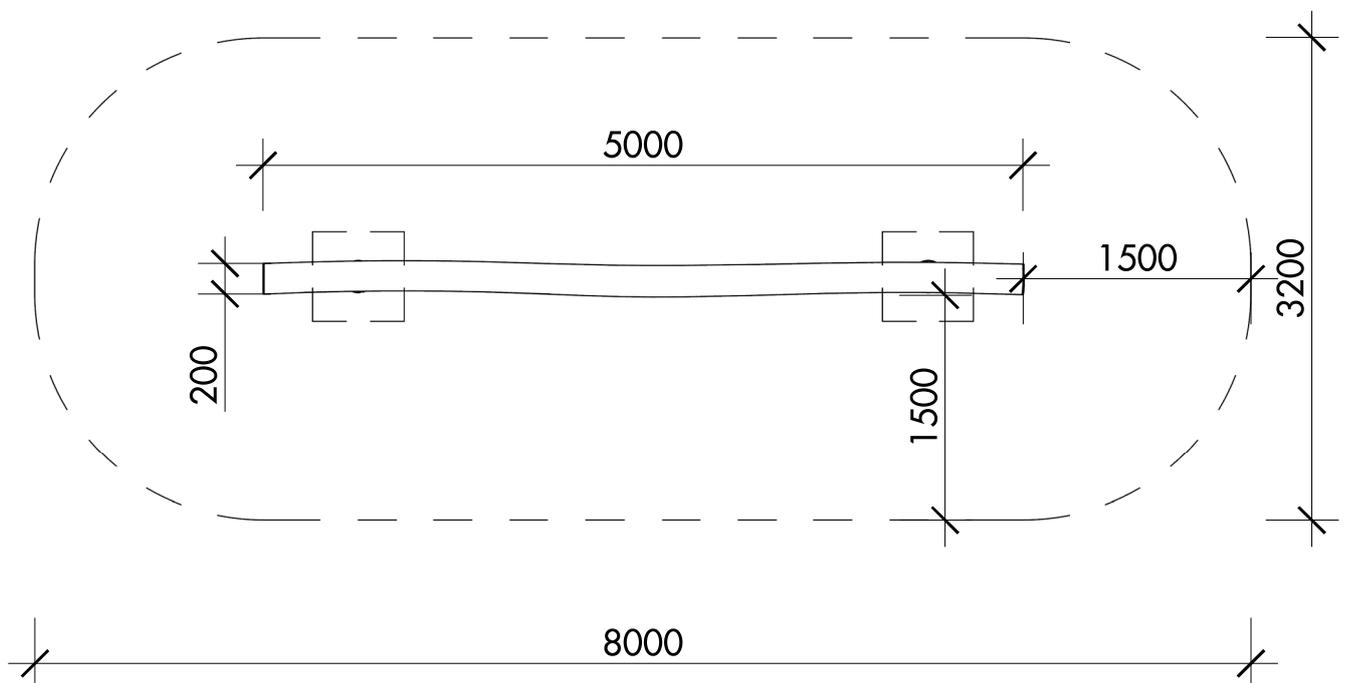



Entdeckergrube

Sandspielanlage bestehend aus einem Podest, einem unterkletterbaren Sandspieltisch, verschiedenen Sandspielementen und einer Sandschiebebahn

Ausstattung:


- Konstruktion aus Douglasie 100x100mm und 50x100mm
- Verschalung aus Lärche 20x140mm feuerverzinkte H-Pfostenschuhe
- Sandspielemente aus Edelstahl

Technische Daten:

Geräteraum: 1,57m x 3,38m x 1,10m
 Mindestraum: 4,57m x 6,37m
 max. Fallhöhe: 1,00m



Ein Traum für kleine Bauarbeiter*innen und alle Kinder, die sich gern im Sand austoben. Diese Sandspielanlage speziell für Kleinkinder bietet neben mehreren Sandsieben auch einen Sandaufzug, einen Sandtrichter und natürlich viele Kletterelemente, welche die Bereiche der Anlage miteinander verbinden. Hier kann gemeinsam gebuddelt, gebaut und gewerkelt werden. Auf kleiner Fläche gibt es also viel zu erleben, sodass die kleinen Architekten mit Sicherheit eine Weile beschäftigt sein werden.

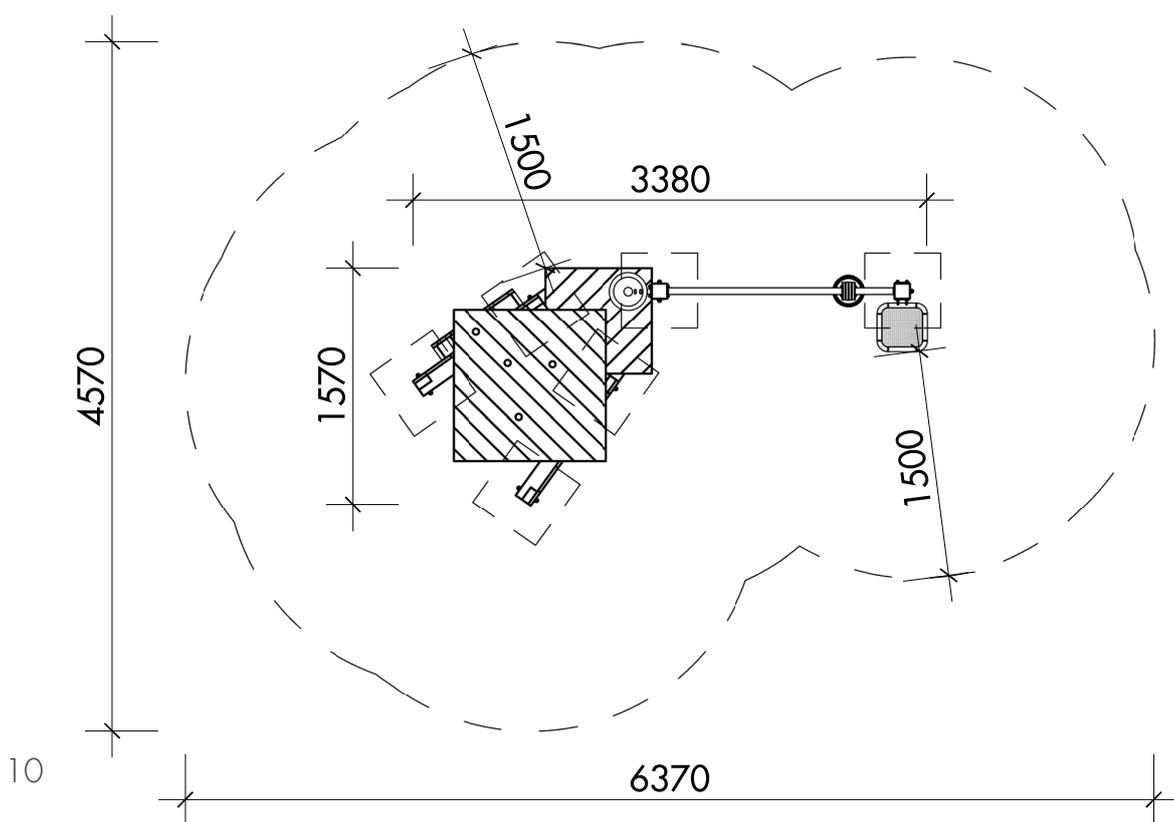

Draufsicht
 Maßstab 1:50

Kükenschaukel



Vogelnestschaukel für Kleinkinder, befestigt an zwei Robinienstämmen

Ausstattung:


- Pfosten aus Robinie Ø 140-160mm
- Ketten 8mm aus feuerverzinktem Stahl
- Schaukelnestkorb Ø 1200mm

Technische Daten:

Geräteraum: 1,0m x 2,1m x 1,60m
Mindestraum: 4,3m x 5,0m
max. Fallhöhe: 0,46m

Der Klassiker „Vogelnestschaukel“ wird mit diesem Spielgerät auch für die kleinen Kinder erlebbar. In diesem Mini-Vogelneft fühlen sich die Kleinen sicher und geschützt. Die ausreichend große Schaukelfläche ermöglicht sogar zwei Kindern gemeinsam das Schwingen zu genießen.

Draufsicht
Maßstab 1:50

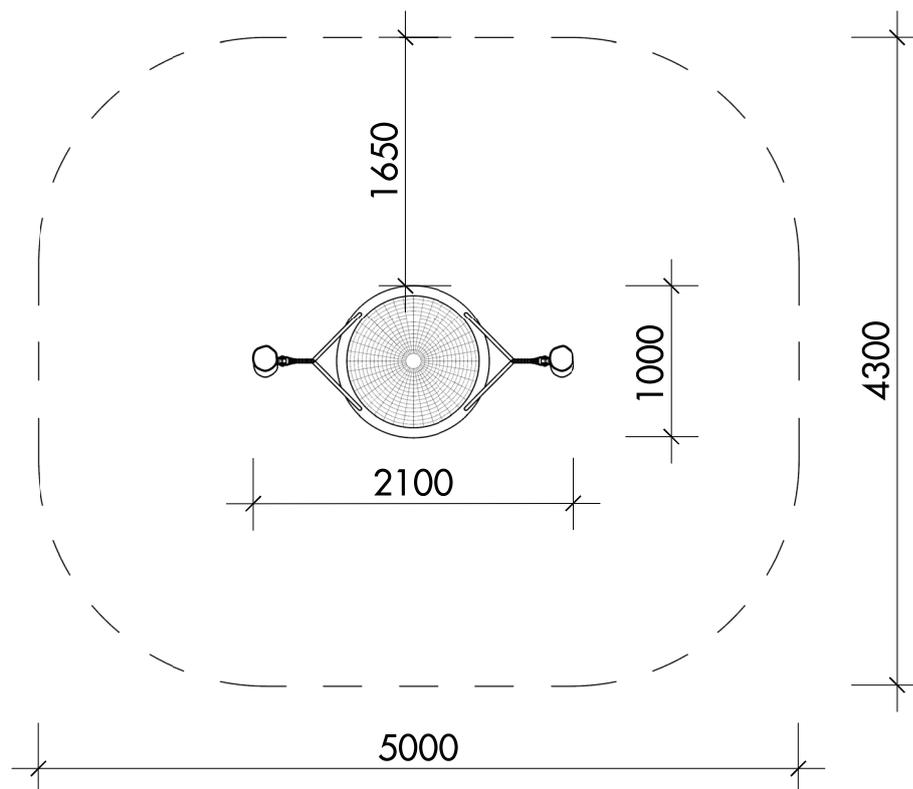

[Im'pöls]

SpielplatzManufaktur



Abenteuerschiff

Das Spielschiff besteht aus einem Spielbug, welcher über verschiedene Kletterelemente mit einem Spielmast verbunden ist. Eine weitere Kletterstrecke führt zum Spielheck, das mit vielen Spielelementen ausgestattet ist. Daran schließt eine Hangel- und Balancierstrecke an.

Ausstattung:

- Pfosten aus Robinie Ø140 - 180mm
- Konstruktion aus Douglasie 50 x 100mm und 100 x 100mm
- Seile und Netze aus Herkulestau Ø 16mm

Technische Daten:


Geräteraum: 5,1m x 15,3m x 6,0m
 Mindestraum: 8,1m x 17,8m
 max. Fallhöhe: 2,30m



Genau das Richtige für kleine Klabaufmänner und -frauen. Auf einer Fläche von 8x18m werden viele verschiedene Spielelemente verbaut, die gemeinsam das Aussehen eines Schiffes imitieren. Neben Kletter- und Balancierelementen ist das „Flüstertelefon“ ein besonderes Highlight, welches Bug und Heck des Schiffes miteinander verbindet. Damit können Kurswechsel und plötzliche Untiefen sofort kommuniziert werden. Das Steuerrad und die Rutschstange am Mast hinunter vervollständigen das Schiff und garantieren ergebnisreichen Spielspaß für die Seefahrts-Kinder.

Draufsicht

Maßstab 1:100

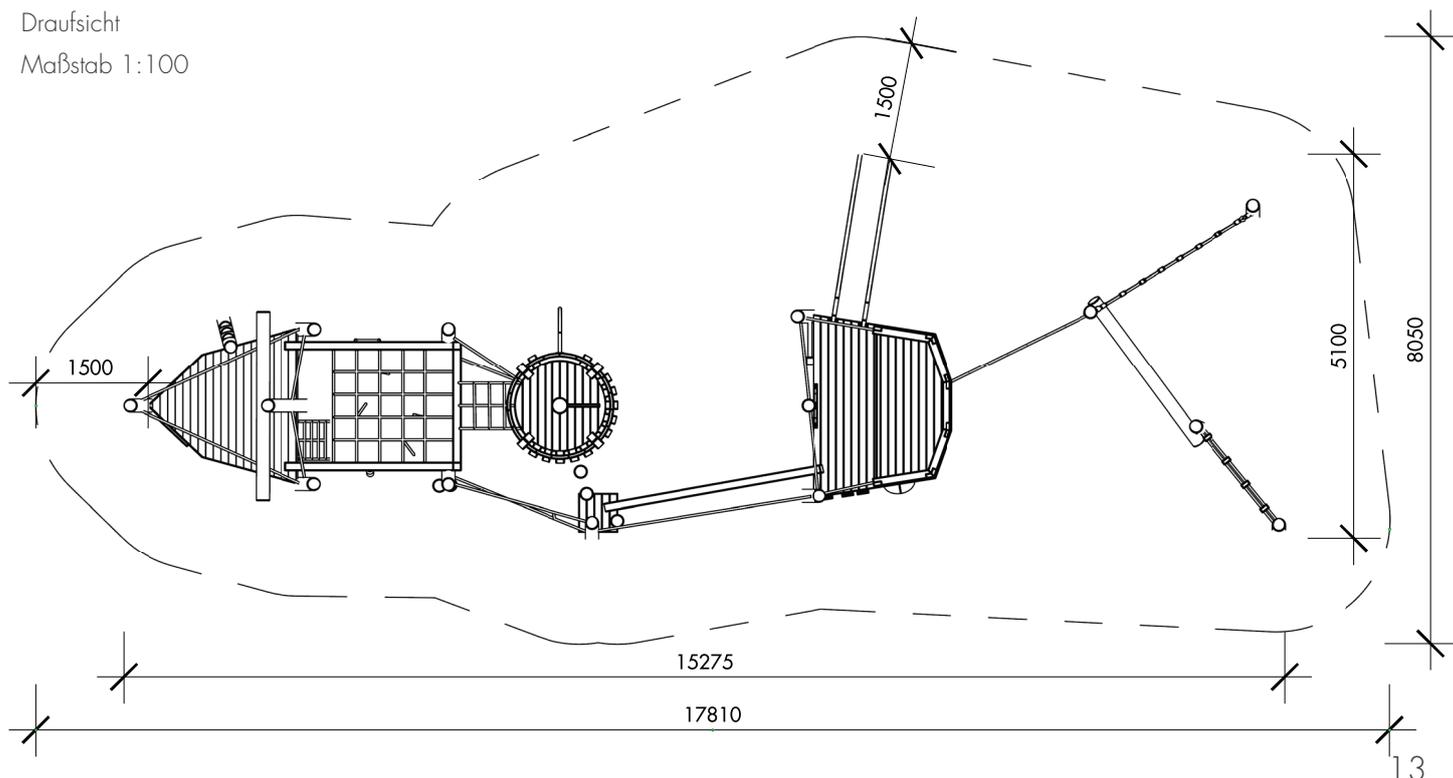

Klettertrio

Spielanlage bestehend aus drei Podesten mit unterschiedlichen Aufstiegen und Spielmöglichkeiten, verbunden durch verschiedene Balancierelemente.

Ausstattung:

- Pfosten aus Douglasie 100x100mm, gelagert auf feuerverzinkten H-Pfostenschuhen
- Konstruktion und Balken aus Douglasie 50x100mm und 100x100mm
- Seile aus Herkulestau Ø16mm

Technische Daten:


Geräteraum: 6,4m x 6,8m x 4,1m
 Mindestraum: 9,15m x 9,79m
 max. Fallhöhe: 1,9m



„Viele Spielelemente auf kleiner Fläche“ ist hier die Devise. Die drei Türme sind mit Kletterelementen ausgestattet und dadurch miteinander verbunden. Aufgrund vieler verschiedener Auf- und Abgänge bleibt es immer spannend. Neben einer Kletterwand, Kletternetzen und einem Balancierbalken finden sich hier auch eine Tamperbrücke und ein Balancierteller wieder. Durch die bunten Plexiglasfenster auf dem Dach einer der Türme entsteht ein farbiges Lichtspiel, welches eine schöne Spielatmosphäre schafft und die visuelle Aufmerksamkeit anregt.

Draufsicht

Maßstab 1:100

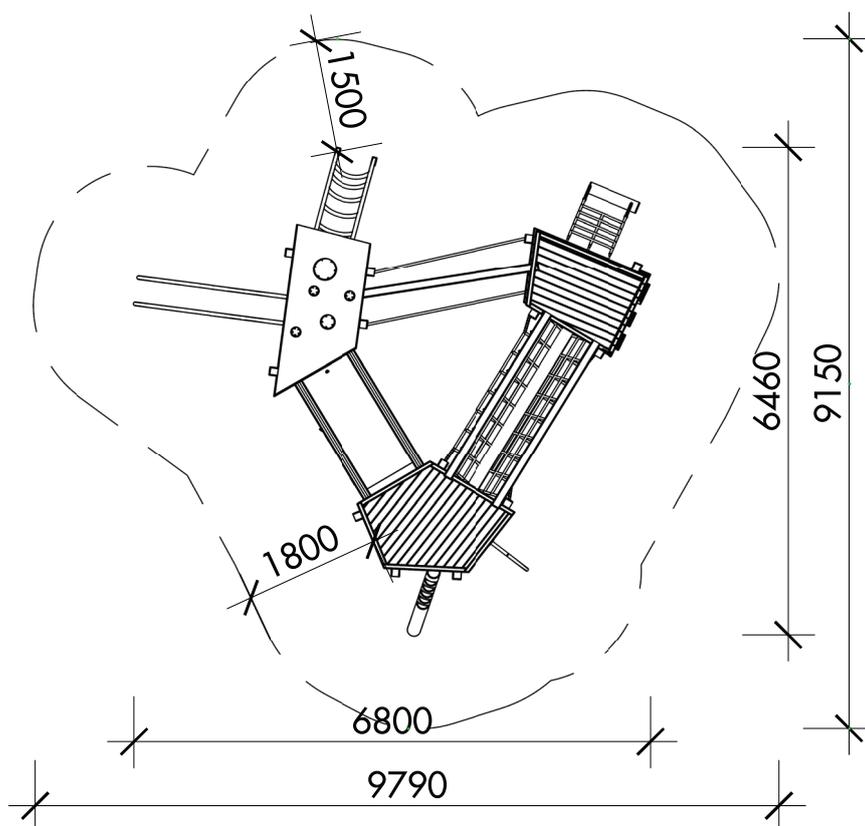




Dortmund Mosaik Grundschule



Vom Beton-Dschungel zum Pausen-Highlight – auf einem riesigen Tintenkleks entstand ein buntes und abwechslungsreiches Kletterspielgerät. Zwei zylindrische Türme wurden auf gelben Metallpfosten errichtet und durch eine Kletter- und Balancierstrecke, sowie einen Netztunnel miteinander verbunden. Dieser Hingucker auf dem Schulhof schafft die optimale Grundlage für den Ausgleich in der Pause!

Draufsicht
Maßstab 1:100

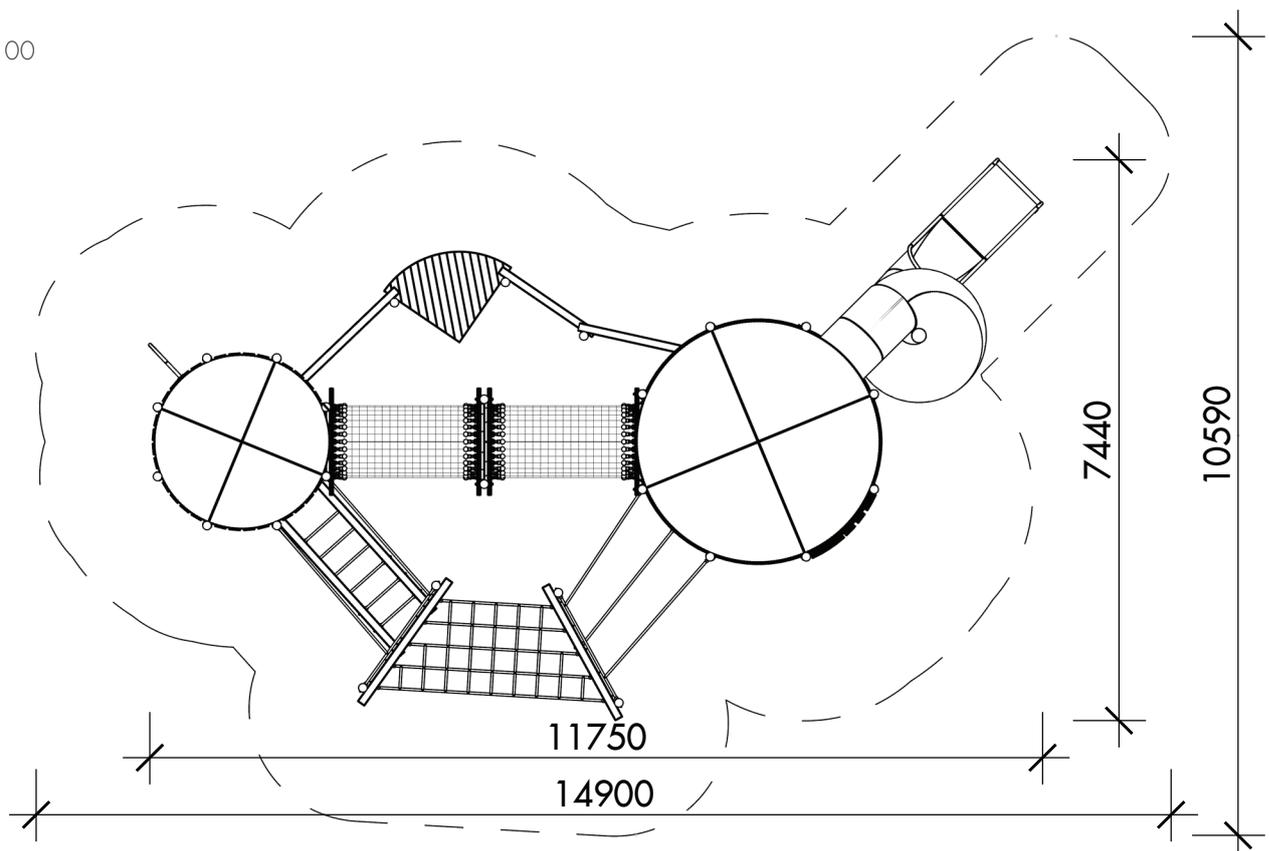



Zick-Zack-Steg

Kletter- und Balanciersteg mit verschiedenen Höhen und Tiefen.

Ausstattung:

- Konstruktion aus Douglasie 50x100mm und 100x100mm
- Seitenwände aus Multiplexplatten 18mm

Technische Daten:


Geräteraum: 0,6m x 4,5m x 0,67m
 Mindestraum: 3,6m x 7,5m
 max. Fallhöhe: 0,67m



Hier geht es um die Schulung der Motorik und des Stütz- und Bewegungsapparats. Durch die Schrägen mit unterschiedlicher Steigung müssen die Füße beim Überqueren bewusst gesetzt und das Körpergewicht stetig verlagert werden. Dabei wird die Tiefenmuskulatur angesprochen und der Gleichgewichtssinn trainiert.

Draufsicht

Maßstab 1:50

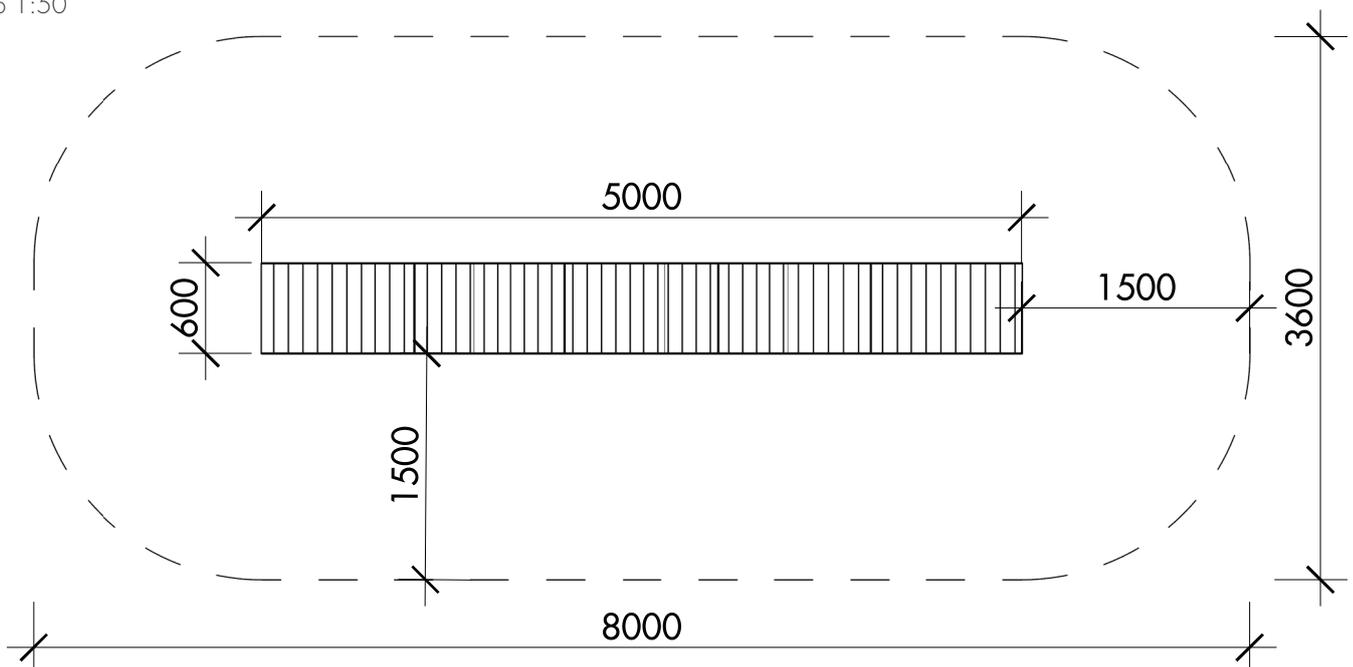

Stufensteg



Kletter- und Balanciersteg mit verschiedenen hohen Stufen

Ausstattung:


- Konstruktion aus Douglasie 50x100mm und 100x100mm
- Seitenwände aus Multiplexplatten 18mm

Technische Daten:

Geräteraum: 0,6m x 4,75m x 0,6m
Mindestraum: 3,6m x 7,6m
max. Fallhöhe: 0,6m

Bei dieser Strecke gilt es, unterschiedlich hohe Stufen zu überwinden. Hierdurch werden die Tiefenwahrnehmung und Grobmotorik geschult. Mit diesem Motorikelement werden Menschen jeden Alters angesprochen.

Draufsicht
Maßstab 1:50

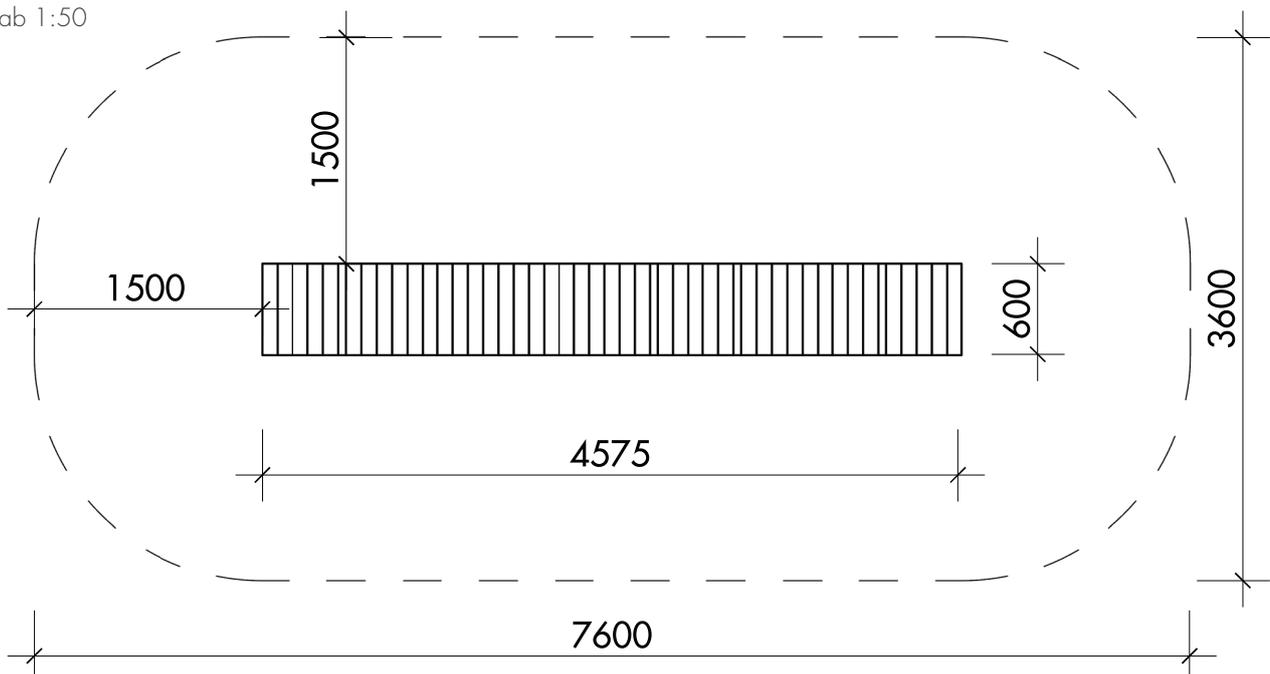

[Im'pöls]

SpielplatzManufaktur





Kleiner Wasserlauf

Wasserspielplatz bestehend aus 2 Wassertischen, einer Wand für den Wasserzulauf, 3 Wasserbahnen und verschiedenen Wasserschiebern

Ausstattung:

- Konstruktion aus Robinie 50x100mm und 100x100mm
- Platten und Wasserschieber aus HDPE 19mm
- Wasserbahnen und Pfosten aus Robinie Ø140-180mm


Technische Daten:

Geräteraum: 2,6m x 4,25m x 2,0m
 Mindestraum: 5,6m x 7,5m
 max. Fallhöhe: 0,8m



Welches Kind spielt nicht gern mit Wasser und Sand? So lassen sich die tollsten Burgen und Figuren bauen. Diese Spielanlage benötigt eine Wasserpumpe, damit der Spaß losgehen kann. Über mehrere Rinnen wird das Wasser geleitet und in zwei Auffangbecken gesammelt. Wenn die Kinder die Pumpe bedienen fließt das Wasser darüber in einen Sandspielbereich und erzeugt so den schönsten Bausand. Durch mehrere Tore, die von den Kindern geöffnet und geschlossen werden können, kann das Wasser gestaut und umgeleitet werden.

Draufsicht
 Maßstab 1:100

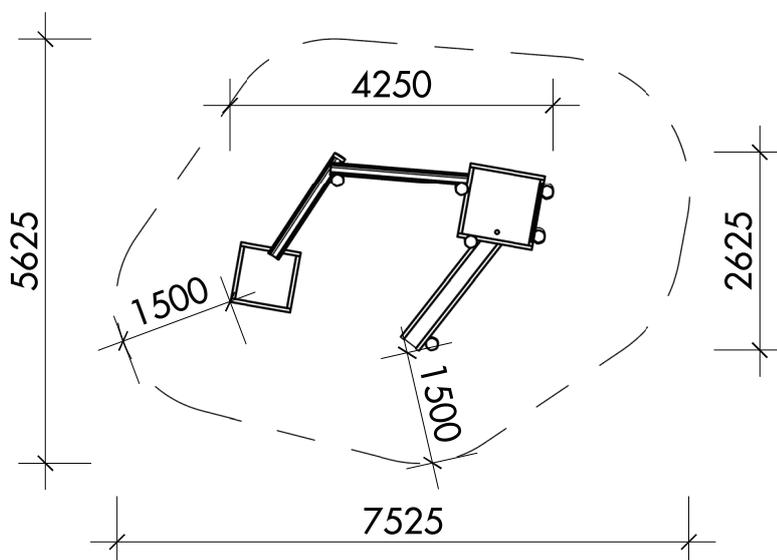



Kletterwandkombination

Zwei sich gegenüberstehende L-förmige Kletterwände mit Robinienklettergriffen, verbunden durch Edelstahlstangen

Ausstattung:

- Konstruktion aus Douglasie 50x100mm und 100x100mm gelagert auf feuerverzinkten H-Pfosten-schuhen
- Klettergriffe aus Robinie
- Stangen aus Edelstahl Ø38mm


Technische Daten:

Geräteraum: 1,7m x 1,8m x 2,85m
 Mindestraum: 6,6m x 6,7m
 max. Fallhöhe: 2,85m



Kleine Fläche, aber oho. Zwei Kletterwände in L-Form, die über Stangen miteinander verbunden sind, bieten viele Kletterkombinationen auf kleinem Raum. Durch die Griffe innen und außen, die unterschiedliche Abstände und Größen haben, können immer wieder neue Wege probiert werden. Ob hoch und runter, oder einmal um den Turm herum, spielt dabei keine Rolle. Die bunte Farbgestaltung sorgt dabei für visuelle Abwechslung.

Draufsicht:
 Maßstab 1:100

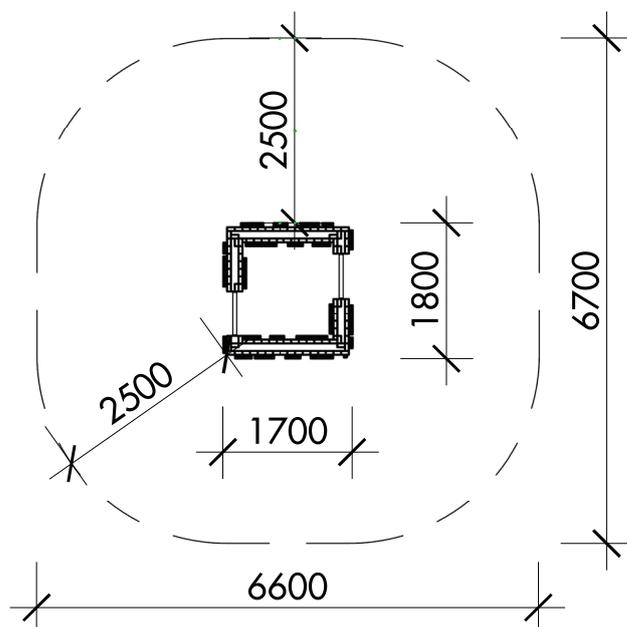



Etagenbank


Sitzbank mit Sitzbalken und Lehne aus Robinie

Ausstattung:

- Konstruktion aus Robinie Ø140-180mm


Technische Daten:

Geräteraum: 0,94m x 3,0m x 0,8m
max. Fallhöhe: 0,4m

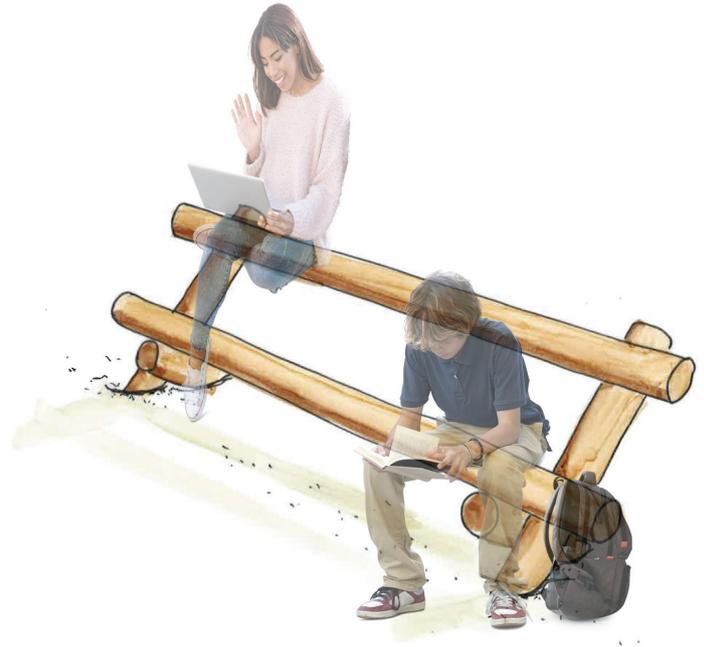

Wer einen besonders naturnahen, rustikalen Look möchte, liegt mit dieser Bank genau richtig. Sie besteht nur aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen. Somit ist jede Bank ein Einzelstück. Hier lässt es sich gut eine Pause vom Spielen einlegen oder den Kindern beim Spielen zusehen. Durch die niedrige Sitzfläche lässt es sich von hier aus auch wunderbar mitspielen, ohne dass man auf dem Boden sitzen muss.


Draufsicht:
Maßstab 1:50

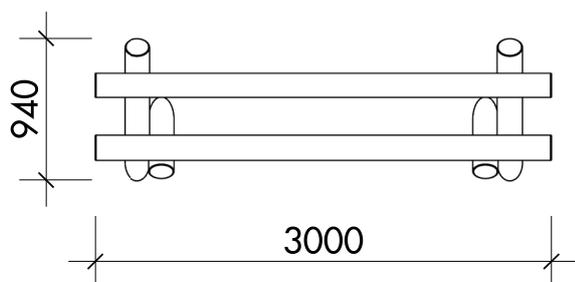

Beispielbild



Hexagonpodest

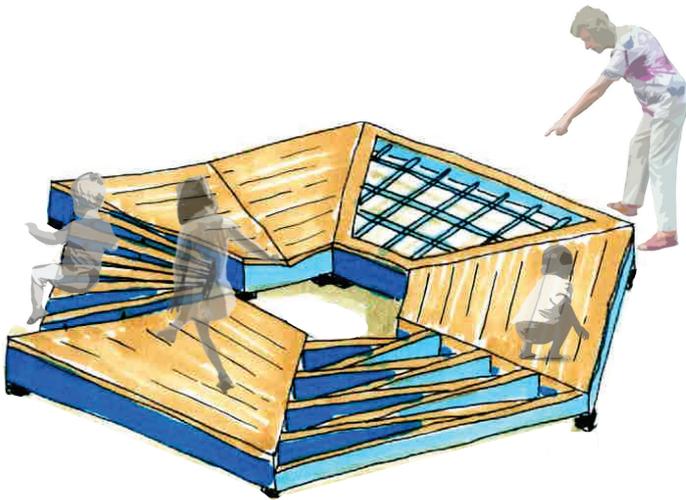

Sitzpodest in sechseckiger Form mit verschiedenen Sitzformen und Sitzbelägen

Ausstattung:


- Konstruktion aus Douglasie 50x100mm und 100x100mm
- gelagert auf Rundrohrpfosten
- Netze aus Herkulestau Ø16mm

Technische Daten:

Geräteraum: 6,1m x 7,0m x 0,4m
Mindestraum: 9,1m x 10,0m
max. Fallhöhe: 0,4m

Hier wechseln sich Flächen zum Ausruhen und Balancierelemente ab. Drei Sitzflächen bieten Platz für die Kinder oder auch die Eltern, um zu Entspannen und den Kleinen beim Spielen zuzusehen. Gleichzeitig gibt es drei Flächen, die bewegliche Elemente beinhalten, die beim Drüberlaufen Balance und Geschicklichkeit schulen. Durch den runden Aufbau kann das Podest perfekt um einen Baum herumgebaut werden, wodurch dessen Schatten genutzt werden kann, ohne ihn zu beschädigen.

Draufsicht:
Maßstab 1:100

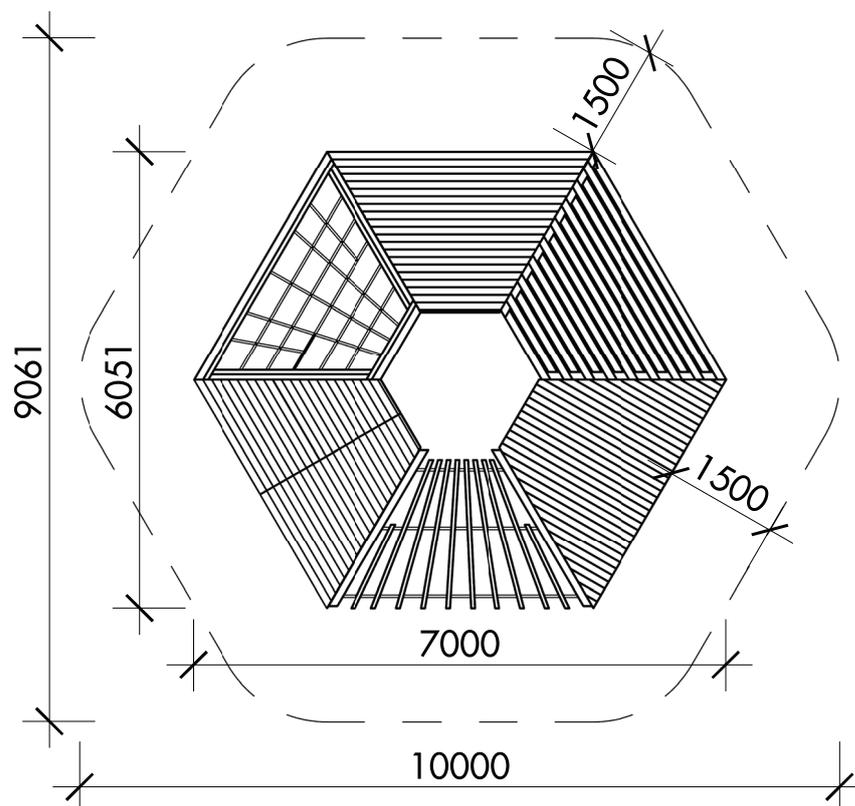





Kontaktieren Sie uns gern!

SpielplatzManufaktur
mXn Holzbau GmbH & Co. KG
info@spielplatzmanufaktur.de
Wilhelm-Külz-Straße 2
14513 Teltow

Tel.: +49 (0) 3328 33102-0
Fax: +49 (0) 3328 33102-13
E-Mail: info@spielplatzmanufaktur.de
Web: www.spielplatzmanufaktur.de



inklusionsorientierte Spielplätze zum Spielen für jeden



innovativ und dynamisch geplant



aus hochwertigen Materialien handgefertigt



schnell und professionell montiert




komplette Spielanlagen aus einer Hand

Alle Materialien und Farbkonzepte können individuell bei uns angefragt werden.


Alle Darstellungen und Entwürfe stehen im Eigentum der mXn Holzbau GmbH & Co. KG und dürfen nicht, auch nicht in Auszügen, verändert, kopiert, vervielfältigt oder verwendet werden. Weitere Information erhalten

Sie in unseren AGB auf der Webseite.

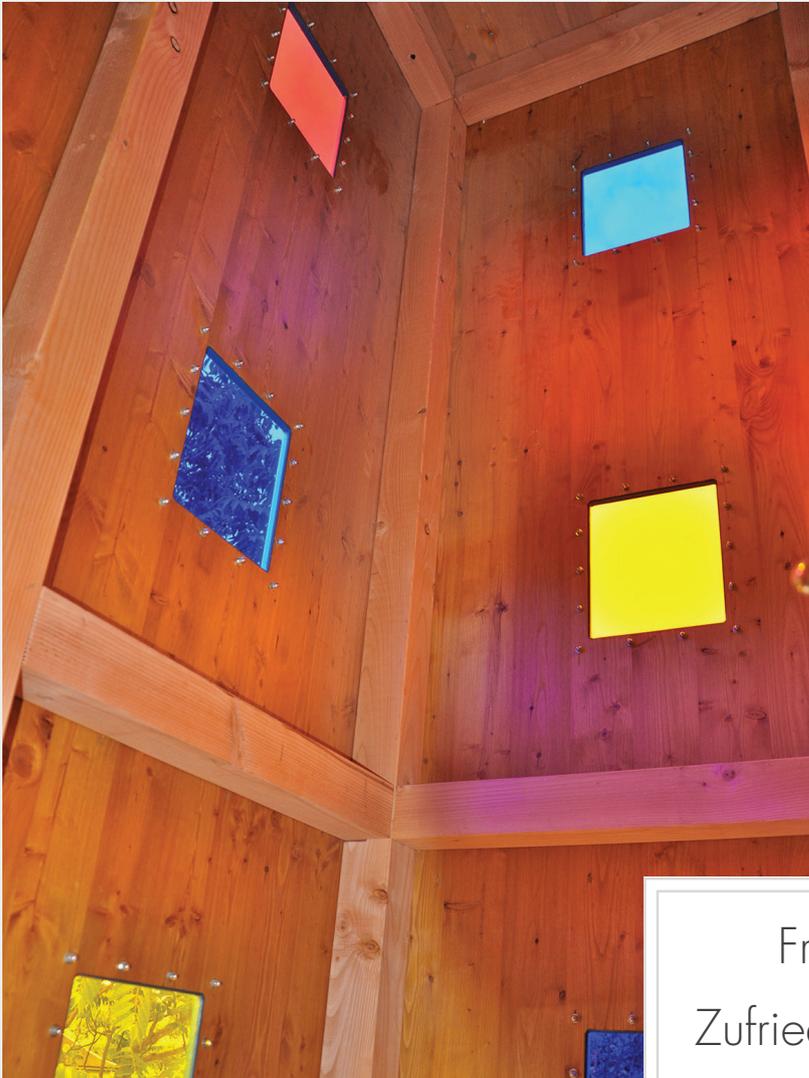

“
Freude, Freiheit,
Zufriedenheit in sich und
außer sich,
das ist das Spiel.

Friedrich Fröbel

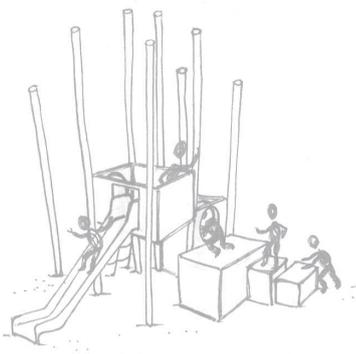



www.SpielplatzManufaktur.de